



KOMO®  
Productcertificaat  
K23419/04



Uitgegeven 2019-04-04 Vervangt K23419/03  
Geldig tot Onbepaald d.d. 2016-03-15  
Pagina 1 van 3

Betonstaal B500B: rollen  
**Stahl Gerlafingen AG**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 01 september 2010 inclusief wijzigingsblad d.d. 12 december 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het betonstaal worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
  - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits het betonstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Ronald Karel  
Kiwa

473170526

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
Stahl Gerlafingen AG  
Bahnhofstrasse 2-3  
CH 4563 GERLAFINGEN  
ZWITSERLAND  
Tel. +41 32 674 2222  
[info@stahl-gerlafingen.com](mailto:info@stahl-gerlafingen.com)  
[www.stahl-gerlafingen.com](http://www.stahl-gerlafingen.com)

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

Betonstaal B500B: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Betonstaal, B500B (rollen)

De producten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.  
De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Productkenmerken

Staal aanduiding : B500B ( topar Rs )  
Productiewijze : warmgewalst/watergekoeld  
Kenmiddellijnen : 8 - 10 – 12 en 14 mm  
Leveringstoestand : rollen (wild gewikkeld)

Staal aanduiding : B500B ( topar Rc )  
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt  
Kenmiddellijnen : 8 - 10 – 12 – 14 – 16 en 20 mm  
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:  
-- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;  
-- de betonstaal aanduiding B500B;  
-- diameter;  
-- walskenmerk;  
-- chargennummer/rolnummer/productienummer;  
-- naam certificaathouder;  
-- BRL 0501.


Plaats van het label: tenminste één label per rol.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:  
Op twee ribbrijen door middel van verdikte ribben, met de code ( 2-17 ).  
En op de andere twee ribbrijen door middel van één verdikte rib zie figuur 2.  
En voor topar Rs op een ribrij een langsrib tussen twee dwarsribben zie figuur 3.


Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1

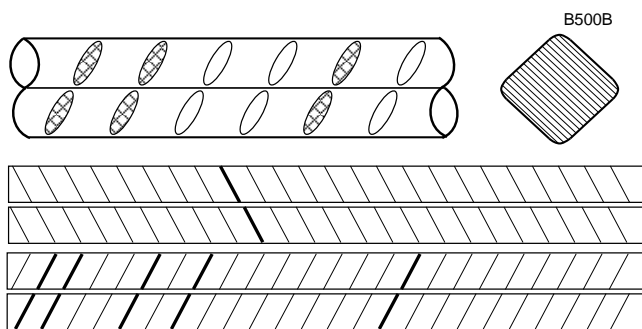

( 2-17 ) Figuur 2 ( topar Rs )

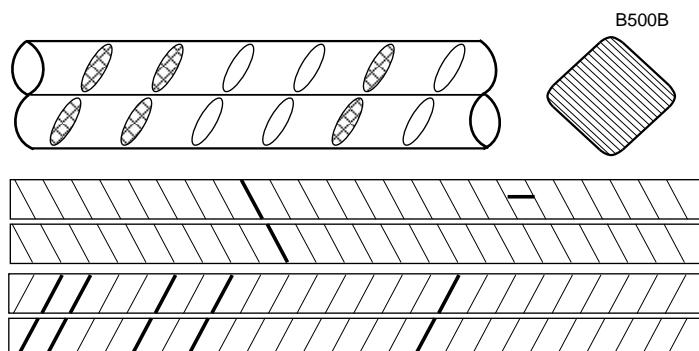

( 2-17 ) Figuur 3 ( topar Rc )

**Betonstaal B500B: rollen**

---

**WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Stahl Gerlafingen AG

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

NEN 6008 : Betonstaal

NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructie

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.